

Sikagard® hidrofobne impregnacije



Nove konstrukcije i sanacije

| PROIZVOD | PAKIRANJE | UGRADNJA (slojevi) | POTROŠNJA kg/m ² (ovisno o stanju podloge) |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Sikagard®-700 S | 20 l/200 l bačva | 2 – 3 | 0.450 |
| Sikagard®-701 W | 1 kg kanta | 2 – 3 | 0.400 |
| Sikagard®-702 W | 1 kg kanta | 2 – 3 | 0.600 |
| Sikagard®-703 W | 2 l, 5 l, 10 l, 30 l kanta | 2 – 3 | 0.200 |
| Sikagard®-705 L | 20kg/180kg bačva | 2 – 3 | 0.400 |
| Sikagard®-706 W Thixo | 25kg/180kg bačva | 1 – 2 | 0.400 |
| Sikagard®-710 S | 2 l, 5 l, 10 l, 30 l kanta | 2 – 3 | 0.250 |

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 (0)1 6594 240
Fax: +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr



Construction

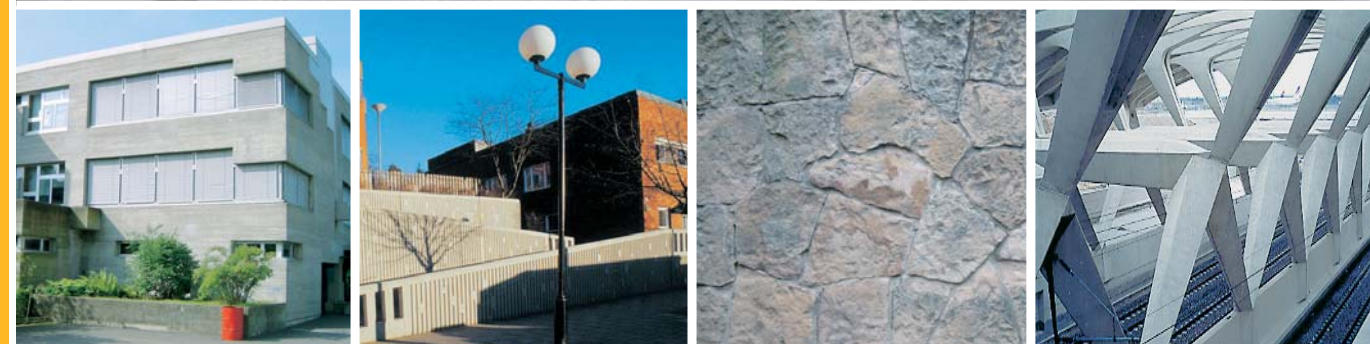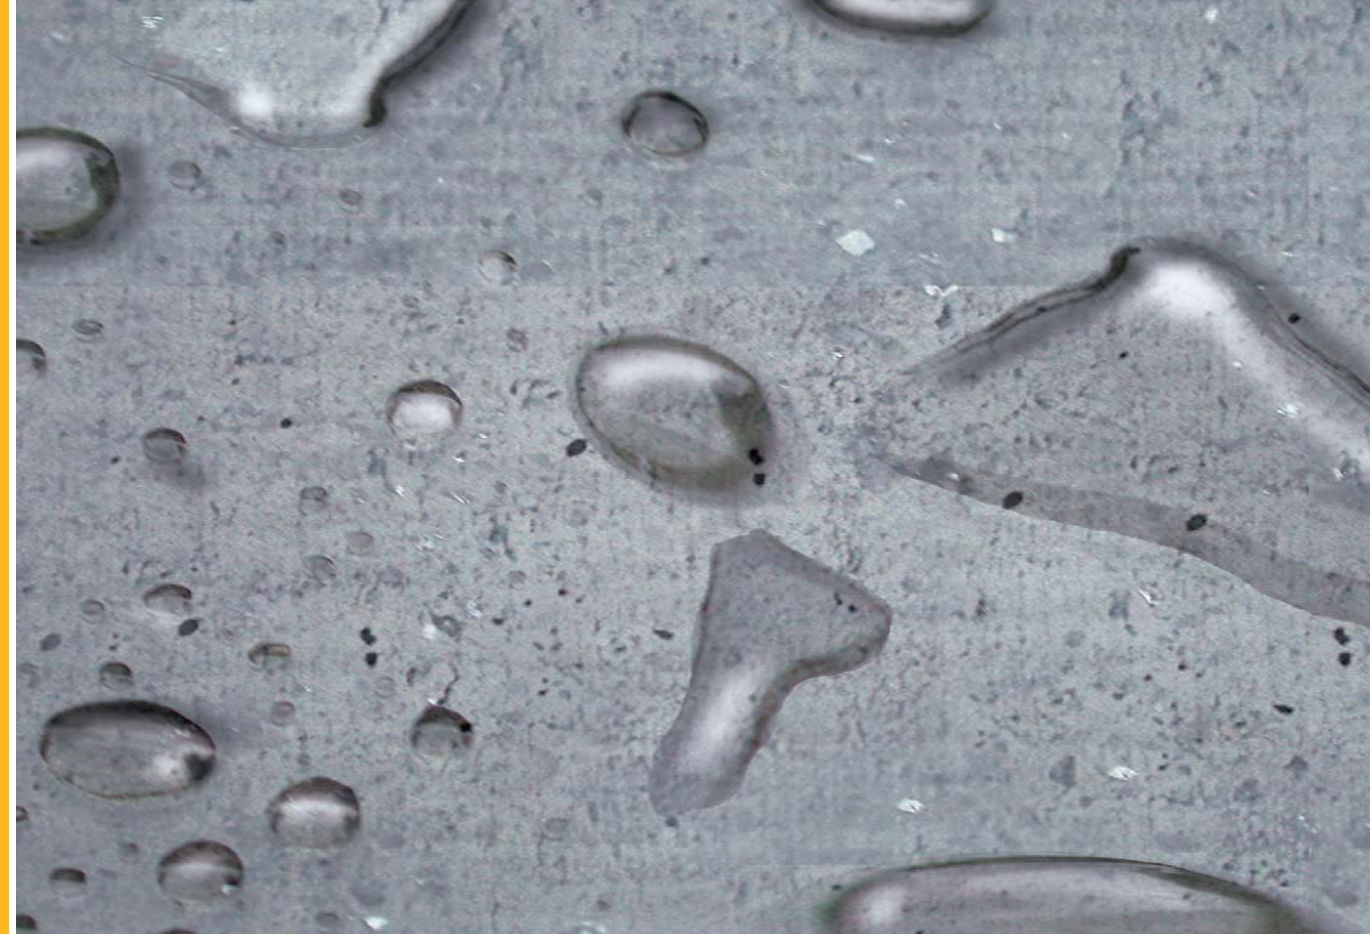

Sikagard® hidrofobne impregnacije

Nove konstrukcije i sanacije



Sikagard® hidrofobne impregnacije

Nove konstrukcije i sanacije

Opis:

Sikagard® Hydrophobic impregnacije pomažu da se poveća otpornost konstrukcija i upravo iz tog razloga su vrlo važna komponenta zaštite površina konstrukcija. Odabirom pogodne impregnacije otpornost konstrukcije se povećava bez utjecaja na izgled površine. Sika nudi proizvode za različite načine ugradnje.

Prednosti:

Sa hidrofobnim impregnacijama dobivamo slijedeće prednosti:


- vodoodbojna površina
- redukcija vodoupojnosti
- redukcija ulaska klorida i sulfata u konstrukciju
- povećana otpornost na smrzavanje i utjecaj soli
- smanjuje mogućnost onečišćenja

Daljne prednosti:

- reduciranje razvoja mikroorganizama (gljivice, alge, itd.)
- vodoodbojno ljepljenje za premaze
- visoka otpornost na utjecaj atmosfere



Pozicioniranje prema ponašanju materijala

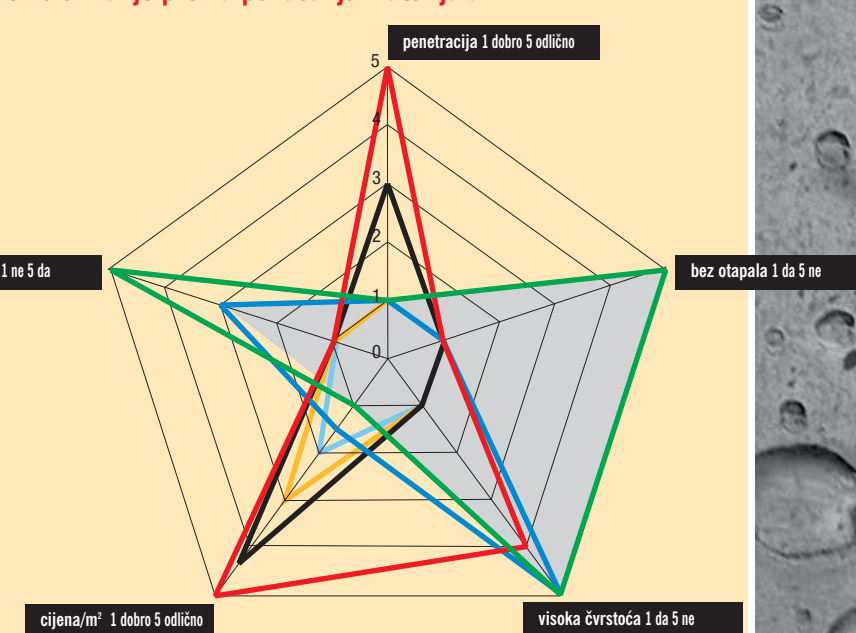

Proizvodi za razne uporabe

Sikagard®-700 S

Na bazi otapala, široka mogućnost ugradnje



Prednosti:

- lak za rukovanje i ugradnju
- ugradnja pri niskim temperaturama (do 5 °C)
- "ready-to-use" proizvod

Podloge:

- beton
- cigla
- prirodni kamen

Uporaba:

- za sve podloge koje zahtijevaju zaštitu protiv vlage

Sikagard®-703 W

Na bazi vode



Prednosti:

- lak za rukovanje i ugradnju
- ugradnja pri niskim temperaturama (do 5 °C)
- "ready-to-use" proizvod

Podloge:

- beton
- cigla
- prirodni kamen

Uporaba:

- za sve podloge koje zahtijevaju zaštitu protiv vlage

Sikagard®-710 S

Na bazi otapala, tekuća konzistencija, odstranjivač mahovine



Prednosti:

- lak za rukovanje i ugradnju
- sadrži fungicide za sprečavanje rasta gljivica
- "ready-to-use" proizvod

Podloge:

- beton
- cigla
- prirodni kamen

Uporaba:

- podloge koje su izložene biološkim utjecajima (gljivice, mahovina, itd.)

Proizvodi za specijalne upotrebe

Sikagard®-701 W

Razređivanje sa vodom na mjestu ugradnje



Prednosti:

- laka ugradnja
- reducira troškove transporta

Podloge:

- beton

Uporaba:

- betonske podloge koje zahtijevaju površinsku zaštitu od vlage

Sikagard®-702 W

Razređivanje sa vodom na mjestu ugradnje



Prednosti:

- ZTV-SIB odobrenje, njemački institut
- laka ugradnja
- reducira troškove transporta

Podloge:

- beton

Uporaba:

- visokogradnja: 10%-na koncentracija
- mostovi, parapeti, itd.: 20%-na koncentracija

Sikagard®-705 L

100 % tekuća konzistencija



Prednosti:

- laka ugradnja
- odlična sposobnosti penetracije (do 4 mm, zavisno o poroznosti podloge)
- lak za rukovanje i ugradnju
- reducira troškove transporta

Podloge:

- beton

Uporaba:

- betonske površine koje zahtijevaju dubinsku penetraciju impregnacije zbog visoke otpornosti protiv vlage, mraza i soli

Sikagard®-706 W Thixo

Na bazi vode, pastozan



Prednosti:

- laka ugradnja
- ugradnja u vrlo tankim slojevima (1-2 radna koraka)
- odlična sposobnosti penetracije (do 8 mm, zavisno o poroznosti podloge)
- lak za rukovanje i ugradnju


Podloge:

- beton

Uporaba:

- betonske površine koje zahtijevaju dubinsku penetraciju impregnacije zbog visoke otpornosti protiv vode, slane vode, mraza i soli

metode aplikacije



Sika®